


EZ Loader dimensiones



- (A) Diámetro del anillo giratorio=43" (109.2 cm)
- (B) Altura total = 10.5 in (26.7 cm)
- (C) Altura elevada = 30.5 in (77.4 cm)
- (D) Largo de la base = 49 in (124.4 cm)
- (E) Ancho de la base = 24.3 in (60.9 cm)
- Capacidad mínima de auto nivel = 250 lb (113 kg)
- Capacidad máxima de auto nivel = 3500 lb (1588 kg)
- Capacidad de carga máxima = 4000 lb (1814 kg)
- Elevación = 20 in (50 cm)
- Ajuste de la capacidad de presión de aire=infinito (10 – 60 psi / 0.7 – 4.1 bar)
- Ajuste de la capacidad en carga=3 posiciones de la perilla (ligero- mediano -pesado)

La perilla EZ-Adjust permite el ajuste de colapse hasta 1,200 lbs(544 kg) sin la necesidad de cambiar la presión del aire!

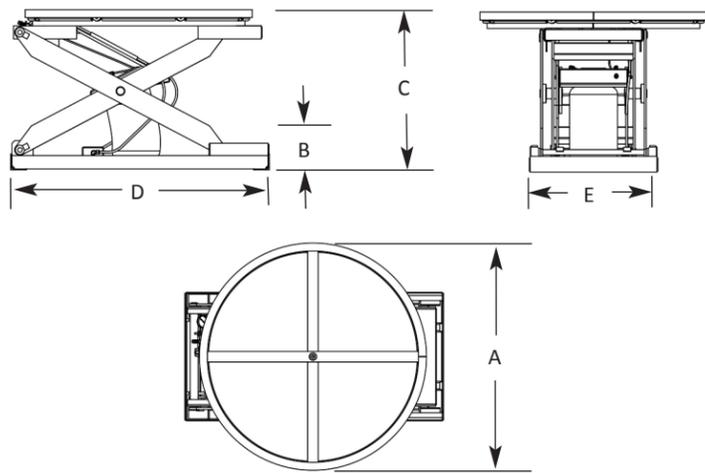

EZ Loader Tabla de rendimiento

Ajuste de la presión de aire sin carga (psi)	Peso total del pallet		
	Posición de peso ligero	Posición de peso mediano	Posición de peso pesado
12	250 - 450	725 - 900	900 - 1000
15	550 - 600	800 - 900	1100 - 1200
20	700 - 750	1000 - 1100	1350 - 1450
25	850 - 925	1200 - 1300	1550 - 1700
30	1000 - 1100	1375 - 1525	1775 - 1950
35	1150 - 1250	1600 - 1750	2000 - 2200
40	1300 - 1450	1825 - 2000	2300 - 2500
45	1475 - 1625	2000 - 2200	2550 - 2750
50	1625 - 1775	2200 - 2400	2800 - 3000
55	1775 - 1950	2375 - 2575	3050 - 3275
60	1950 - 2100	2600 - 2825	3300 - 4000

Basado en un EZLoader con anillo giratorio y no otra opción. Otras cargas solidas adicionales, etc... podrían variar el PSI

Bishamon EN DEMANDA

*Bishamon en demanda. Envíos en aproximadamente 48 horas

En este grupo se incluyen: EZ Loaders – Unidades estándar y Optimus estaciones de trabajo estándar

Partes adicionales podrían demorar las fechas de entrega

Garantía: Bishamon Industries Corporation garantiza que sus productos están libres de defectos de material y fabricación por un período de un (1) año a partir de la fecha del envío inicial. Esta garantía no se aplicará a cualquier uso indebido, maltrato, accidente, envío, alteración o reparación no autorizada de cualquier producto o partes de Bishamon. Para obtener más detalles completos de la garantía, póngase en contacto con Bishamon al Tel:1-800-358-8833

Distribuido por:



Patente pendiente en USA y en el Extranjero

Bishamon

Bishamon Industries Corporation
5651 East Francis Street
Ontario, California 91761-3601
Ph: 800-358-8833 US & Canada
909-390-0055 Outside US/CN
Fax: 800-700-0492

www.bishamon.com

Bishamon

EZ LOADER
BY BISHAMON

Innovador posicionador automático de pallets. Ajustable sin necesidad de cambiar la presión del aire!



El mejor equipo ergonómico de ingeniería en la industria


Visite nuestra página: www.bishamon.com



Puntos relevantes

- El diseño de auto nivelación mantiene automáticamente la parte superior de la carga a una altura de trabajo conveniente para ayudar a eliminar la flexión y mejorar la productividad
- El anillo rotatorio integral ayuda a eliminar una inclinación en exceso
- La operación de aire cautivo elimina los engorrosos resortes mecánicos y ofrece mayor control (humedeciendo) el movimiento de la plataforma
- Las tres posiciones EZ Adjust permite ajustar la perilla a una capacidad de colapso sin cambiar la presión del aire
- Contiene un cojinete seguro de bolas en el pivote central del anillo haciendo girar el diámetro de 43" (109.2 cm) de una manera muy suave
- Válvula limitadora de presión previene el exceso de acumulación de la presión
- La superficie tiene una cubierta de fosfato y poliéster de alta calidad ofrece una mayor durabilidad
- Los rodillos están atrapados en el marco de la base y de la plataforma para una mayor estabilidad
- El protector de cobertura de los dedos elimina los puntos de pellizco entre la parte inferior de los rotadores del anillo y de los cojinetes
- Contiene bloques de mantenimiento integral
- El EZ Loader se puede enviar hasta su dirección completamente ensamblado - solamente tiene que añadir aire
- Fácil de transportar en un camión montacarga o bien se puede enviar a través de un algún otro medio opcional de transporte
- El EZ Loader lleva la marca CE según la directiva sobre máquinas (2006/42/CE)


"La atención al detalle y la seguridad de los trabajadores es primordial"

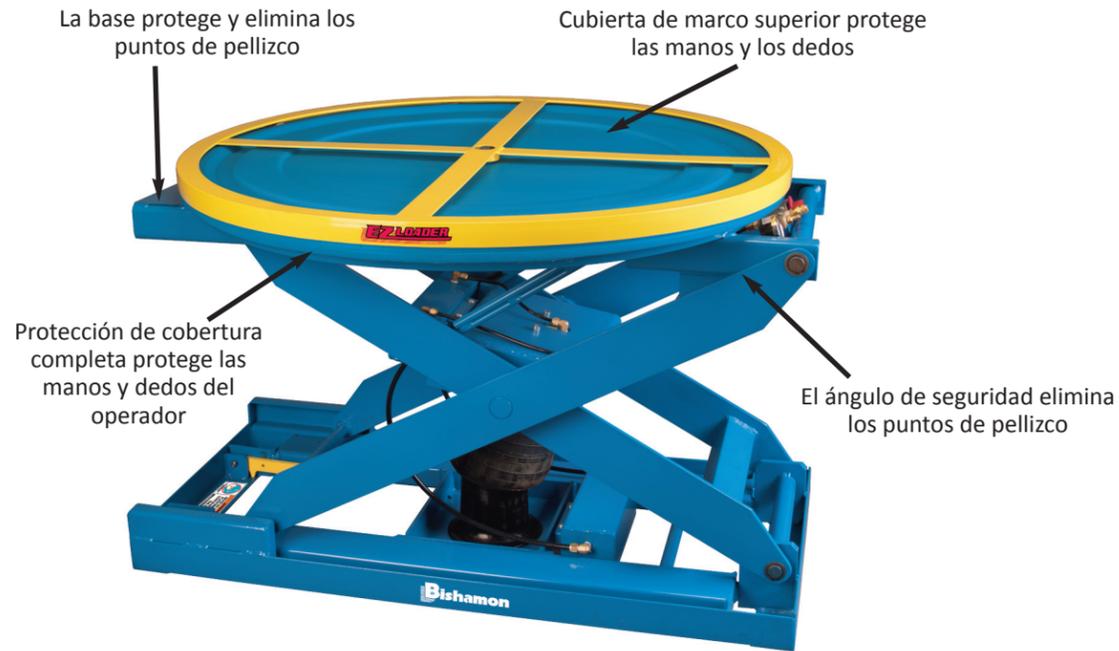

Pendiente de patente única. El sistema neumático autónomo ofrece un rendimiento sin igual



El EZ Adjust proporciona hasta 1,200 lb (544.3 kg) de ajuste de capacidad con el simple giro de la perilla



Las barras de mantenimiento con bisagras proporcionan una mayor seguridad



Los rodillos están atrapados en el marco de la base y la plataforma para una mayor estabilidad

El EZ-Loader cumple con todos los requisitos de la directiva de máquinas 2006/42/CE. Aprobado CE

Modelos EZ Loader

EZ LOADER	Pintado al horno color estándar
EZ LOADER-E	Terminado de acuerdo a los requerimientos de la FDA con un polvo compatible que cubre la tapa redonda de acero sólido
EZ LOADER-SS	Grado 304 de acero inoxidable con acabado electro-pulido
EZ LOADER-2848	Plataforma fija, no giratoria 28 "x 48" (71 cm x 121 cm)
EZ LOADER-3648	Plataforma fija, no giratoria 36 "x 48" (91 cm x 121 cm)



EZ Loader



EZ Loader-SS



EZ Loader-E

EZ Loader Accessories

EZ-BRK	El anillo de freno giratorio evita la rotación
EZ-ABS	Acordeón fuelle bordeando con marco
EZ-SLP	Portabilidad de elevación sin carga (2 ruedas y asa en el carro)
EZ-CART	Accesorio móvil con 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas (sube 7" de altura - 17 cm)
EZ-SRT	Sólida tapa redonda de 43" de diámetro (109 cm)
EZ-4444	Plataforma giratoria de tamaño extra rectangular (44" x 44") (111 cm x 111 cm)
EZ-4448	Plataforma giratoria de tamaño extra rectangular (44" x 48") (111 cm x 121 cm)
EZ-4848	Plataforma giratoria de tamaño extra rectangular (48" x 48") (121 cm x 121 cm)
EZ-SRT-DNT	Redondo y sólido diámetro de 43" (109 cm) con retenes de 90 grados
EZ-4444-DNT	Plataforma giratoria de tamaño extra rectangular (44" x 44") (111 cm x 111 cm) con retenes de 90 grados
EZ-4448-DNT	Plataforma giratoria de tamaño extra rectangular (44" x 48") (111 cm x 121 cm) con retenes de 90 grados
EZ-4848-DNT	Plataforma giratoria de tamaño extra rectangular (48" x 48") (121 cm x 121 cm) con retenes de 90 grados



El freno impide que el anillo rotador gire



Fuelle de acordeón bordeando



Accesorio móvil con 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas



Parte superior sólida y giratoria



Plataforma de tamaño superior giratoria



Fácil de mover con un camión montacarga